

# DANspeed frostrumsrulleport - AR0051F



## DANspeed frostrumsrulleport - AR0051F

DANspeed frostrumsrulleport er en moderne konstruktion, der i kraft af sit lynhurtige funktionsprincip giver en mere smidig trafik på arbejdspladsen. Frostrumsrulleporten medvirker samtidigt til et bedre arbejdsmiljø, fordi den gennemtænkte konstruktion sikrer færre problemer med træk samt støv- og støjgener.

**Dimensioner:** Udføres efter ønske, dog max. 3500 x 3500 mm.

**Portdug:** 7 mm; bestående af 2 x 1 mm presenningsdug, Blå RAL 5007, sammensat i sandwichkonstruktion med 5 mm thermodug monteret på rustfri bom, hvorved bedre isoleringsevne opnås.

**Kuldetab:** AR0051F har ca. 4-5 gange bedre isoleringsevne end vores standard rulleport.

**Hastighed:** Leveres som standard med en åbnehastighed på 1,6 m/sek. og en lukkehastighed på 0,3 m/sek.

**Karmben:** Rustfri stålprofiler i 2,5 mm udførelse, B x D 130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

**Topafskærmning:** 1 mm presenningsdug Blå RAL 5007.

**Føring af portdug:** Bom/dug føres i spor på karmben med sidestyr i bom. Bommen genpositioneres manuelt i karmben efter påkørsel.

**Varmearrangement:** Leveres med varmelegemer i karmben. Varmelegemerne er tilsluttet justerbar føler - forsyningsspænding 230/380V – 50/60 Hz.

**El-automatik:** Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 1 x 230 V, max. 13A. Porte over 10 m<sup>2</sup> skal tilsluttes 3x400V, 50/60 Hz, 10A. 2 stk. potentialfrie relæudgange til eksternt udstyr.

**Sikkerhed:** Ved aktivering af kantsikring i bundtætning stopper porten og returnerer til åben position. Der er indbygget fotocelle i begge karmben i 250 mm højde. Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, således at portdugen kan ruller op manuelt.


**Manøvreudstyr:** Åbne/lukke/stop funktion standard i styring. 2 stk. trykpaneler. Mulighed for truckkontakter, radiostyring og radar m.m. som ekstraudstyr.

**Ekstra tilvalg:** Mulighed for 24 V varmekabel i bom samt mulighed for varme bag dug - panelkasse med 220 V varmekabel (bruges ved mulig is/rimdannelse bag rulleporten).

Som alle DAN-doors produkter bærer DANspeed rulleporten det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen håndværksmæssig udførelse med et elegant og tidløst design.

Vore døre opfylder kravene i "Foodstuffs Hygiene Directive 93/43/EEC".

DAN-doors - en verden af døre.

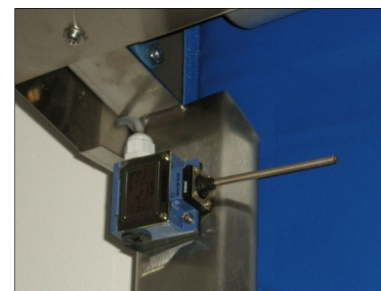

Retten til tekniske forbedringer forbeholdes. – april 2010.

**DAN-doors** 

DAN-doors a-s  
Industrivej 19, Stilling  
DK-8660 Skanderborg  
Tel. +45 87 93 87 00  
Fax +45 86 57 32 90  
E-mail dd@dan-doors.dk  
www.dan-doors.dk